




**s\_onro**®  
Sonnenschutz und Rollladen

**CM**

sonnenschutz. perfekt. anders.

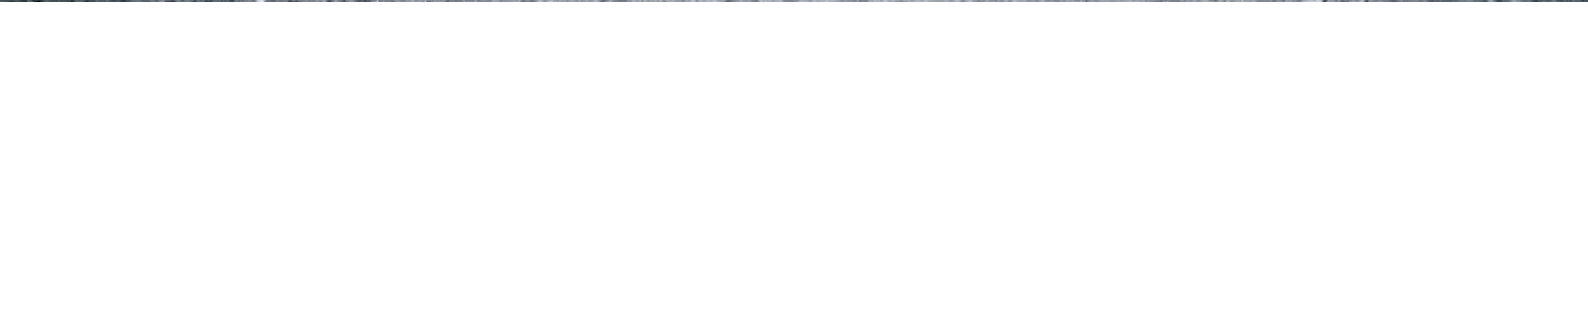

**Die moderne Form von s\_onro® gibt Sicherheit und Transparenz. Das führt zu einer neuen Ästhetik. Sie atmet. Sie lässt Licht und Luft in die Räume. Rollläden und Sonnenschutz verbinden sich.**

The modern shape of s\_onro® provides security and transparency. This results in a new form of aesthetic. It breathes. It allows light and air into the rooms. Roller shutters and sunshade are in perfect unison.





## Langlebige Schattenfreude

Das klare und einfache Aussehen von s\_onro<sup>®</sup> ist das Ergebnis eines Gestaltungsprozesses, der erst stoppte, als man nichts mehr weglassen konnte.

Der ausgezeichneten Ästhetik sieht man das an. Und in Gebrauch, Langlebigkeit und Funktion beweist es sich.

Long-lasting shade enjoyment.

The clear and yet simple appearance of s\_onro<sup>®</sup> is the result of a design process that did not end until there was nothing more to leave out. That is obvious from the superb aesthetic. And the proof comes in the use, the durability and function.

# Basics

## s\_onro® Aussenansicht


s\_onro® outside view



### Lamellen geöffnet

Lamellar pulled

M 1:1

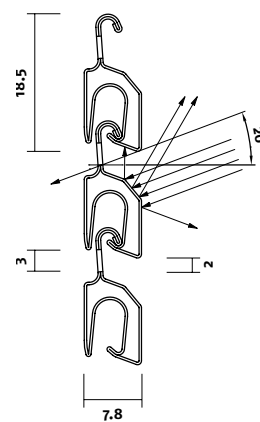

### Lamellen geschlossen

Lamellar closed

M 1:1



### **Atmungsvorgang:**


**Ab 20° Sonnenstand lässt s\_onro® keine direkte Sonnenstrahlung in Räume kommen. Will man Dunkelheit, fährt man s\_onro® dicht zusammen.**

**Soll der Kontakt nach Aussen bestehen bleiben, fährt man s\_onro® individuell nach oben und bestimmt somit die gewünschte Lichtmenge.**

#### Breathing process:





Once the angle of elevation of the sun exceeds 20° s\_onro® does not allow any direct sunlight into the rooms any more. If darkness is required then the lamellars are closed up.

If there is a desire to maintain contact to the outside world, then the s\_onro® can be raised individually to in exactly the level of light that is desired.

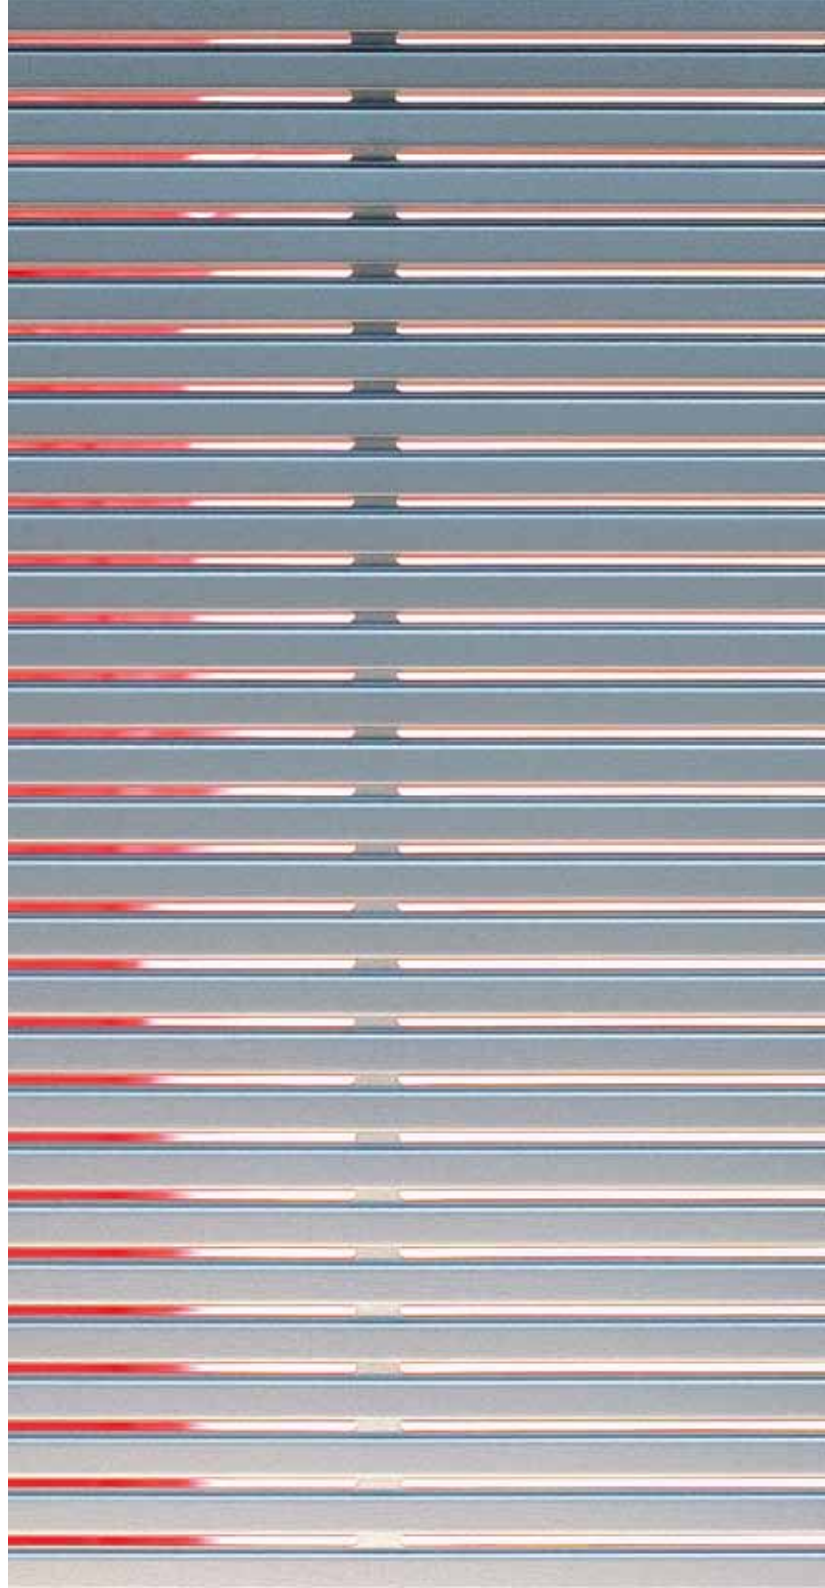

## Ein System, drei Einbaumöglichkeiten

One System, three ways of installation

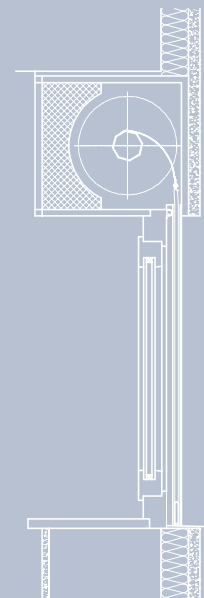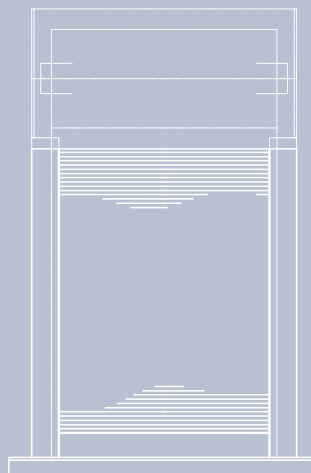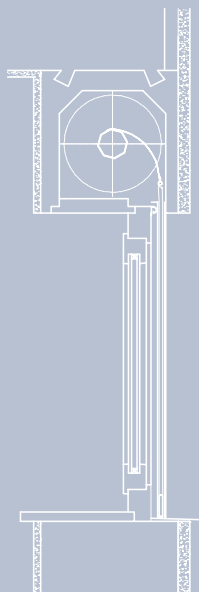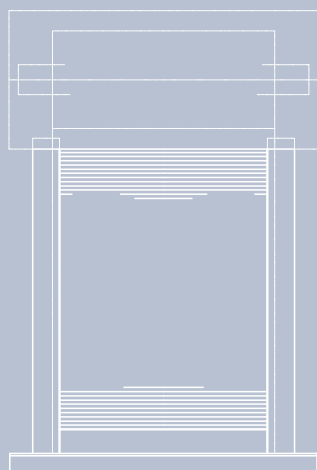


### Das Mauerkasten-Element

The lintel unit

### Das Aufsatz-Element

The attachment unit



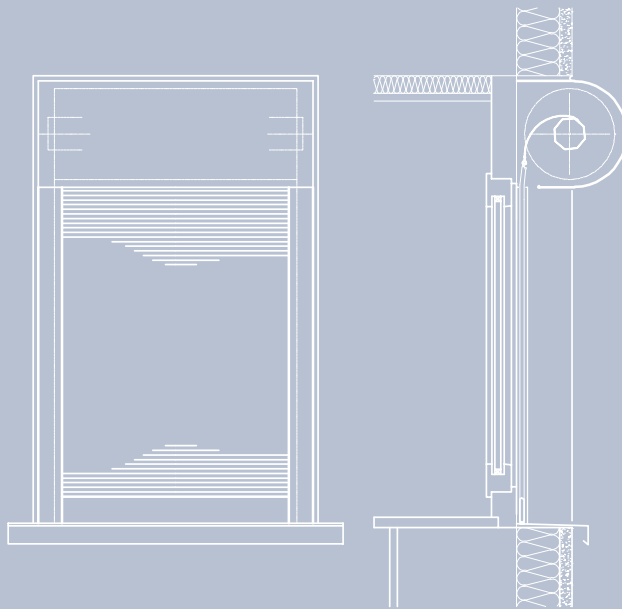

### **Das Vorbau-Element**

The projection unit

#### **Technische Basisdaten:**

Breite von 60 cm  
 bis 240 cm  
 Höhe bis 300 cm  
 Fläche: max. 6 m<sup>2</sup>

#### **Antriebsarten:**

- Kurbelgetriebe
- Rohrmotor

#### **Basic technical specifications:**

Width from 60 cm to 240 cm  
 Height up to 300 cm  
 Area: max. 6 square metre

#### **Mode of driving:**

- crank gearing
- tube motor

#### **Behang:**

Aus rollgeformten, doppelwandigen Aluminium- profilen mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Behang standardmäßig beidseitig über die gesamte Höhe arretiert, so dass keine seitliche Verschiebung der Profile stattfinden kann.

#### **Blind:**

Made of roller-shaped, double-walled aluminium sections with light and ventilation slots. As a standard feature, the shutter is held at both sides over its entire height so that no lateral shift of the sections is possible.



**weiß ähnlich RAL 9016**  
white similar to RAL 9016



**grau ähnlich RAL 7035**  
grey similar to RAL 7035



**silber ähnlich RAL 9006**  
silver similar to RAL 9006



**silbergrau ähnlich RAL 9007**  
silvergrey similar to RAL 9007



**anthrazitgrau ähnlich RAL 7016**  
anthracitegrey similar to RAL 7016



**s\_onro<sup>®</sup>**  
Sonnenschutz und Rollläden

**cm**

sonnenschutz. perfekt. anders.

clauss markisen Projekt GmbH  
Bissinger Straße 9  
73266 Bissingen-Ochsenwang

Telefon: +49. 7023. 104 - 0  
Telefax: +49. 7023. 104 - 10

[www.clauss-markisen.de](http://www.clauss-markisen.de)

Ein Unternehmen der MHZ Gruppe

